

POVRCHOVÉ ZÁSOBNÍKY VODY A KAPALIN

Polyetylenové povrchové sběrné nádrže vhodné pro skladování pitné vody (100 - 5 300 litrů) a užitkové vody (7 000 - 9 000 litrů). Neobsahují nebezpečné látky. Jsou lehké, nárazuodolné a snadno přenosné. Nádrže jsou použitelné při teplotách od - 40°C do + 60°C a jsou odolné vůči UV záření a tvorbě řas.


VÁLCOVÉ

Technické parametry:

- pracovní teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyetylen
- jsou odolné vůči tvorbě řas
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů
- lehké, nárazuodolné a snadno přenosné



100 - 5300 litrů

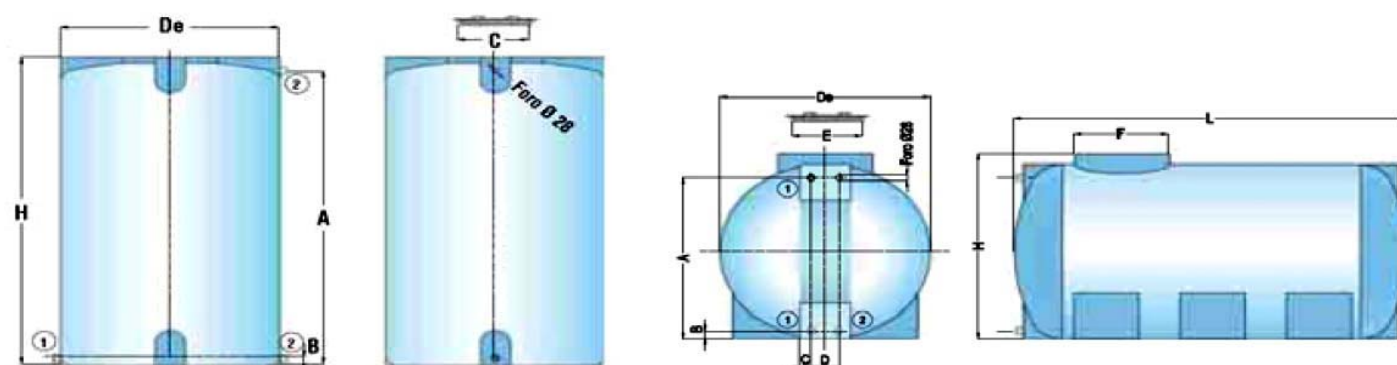

Kód	TYP	De	H	A	B	C	1	2	Hmot.
VERTIKÁLNÍ									
AQ-3500262010002	100 litrů	500	600	530	40	310	1"	1"	6
AQ-3500262010003	200 litrů	580	850	750	40	310	1"	1"	10
AQ-3500262010005	350 litrů	670	1100	1030	40	310	1"	1"	15
AQ-3500262010006	500 litrů	730	1370	1290	40	310	1"	1"	18
AQ-3500262010009	1000 litrů (Ø 940)	940	1600	1530	40	310	1"	1"	23
AQ-3500262010008	1000 litrů (Ø 790)	790	2140	2070	40	310	1"	1"	25
AQ-3500262010010	1500 litrů	1100	1740	1670	50	405	1"	1 1/2"	45
AQ-3500262010011	2100 litrů	1250	1900	1830	50	405	1"	1 1/2"	50
AQ-3500262010012	3300 litrů	1450	2200	2130	50	405	1"	1 1/2"	80
AQ-3500262010014	5300 litrů	2050	1760	1700	50	405	1"	1 1/2"	95

TYP	TYP	Průměr (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
AQ-35007000	7000 litrů	2215	1990	200
AQ-35009000	9000 litrů	2435	2334	220



7000 - 9000 litrů

Kód	TYP	De	H	L	A	B	C	D	E	F	1	2	Hmot.
		(mm)										Připojení	
HORIZONTÁLNÍ													
AQ-3500261010005	300 litrů	680	680	1070	580	40	40	70	310	410	1"	1"	13
AQ-3500261010006	500 litrů	765	835	1240	695	40	50	120	310	410	1"	1"	21
AQ-3500261010009	1000 litrů	910	965	1640	840	40	50	120	310	410	1"	1"	36
AQ-3500261010010	1500 litrů	1160	1200	1510	1090	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	43
AQ-3500261010011	2100 litrů	1305	1345	1750	1235	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	58
AQ-3500261010012	3000 litrů	1520	1590	1850	1450	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	93
AQ-3500261010014	5000 litrů	1740	1800	2250	1670	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	140