

Vícestupňové ponorné čerpadlo ELECTRA 4"

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté a dešťové vody.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z bronzu
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- zpětná klapka z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- difusory z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- uzávěr difusoru z technopolymeru s vložkou v bodu opotřebování
- šestihřanná hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

Motor:

- ponorný motor 4"
- přípojovací kabel 1,5 m (na objednávku 25 m včetně ovl. skříně)
- chladicí olejová náplň
- příruba NEMA 4" bronz
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku


Použití:

- max. teplota kapaliny: 40°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50g/m³

Aplikace:

- čerpání vody z vrtů a studní
- automatická zařízení pro zavlažování
- tlakové a posilovací stanice
- zavlažování v zemědělství

NEW

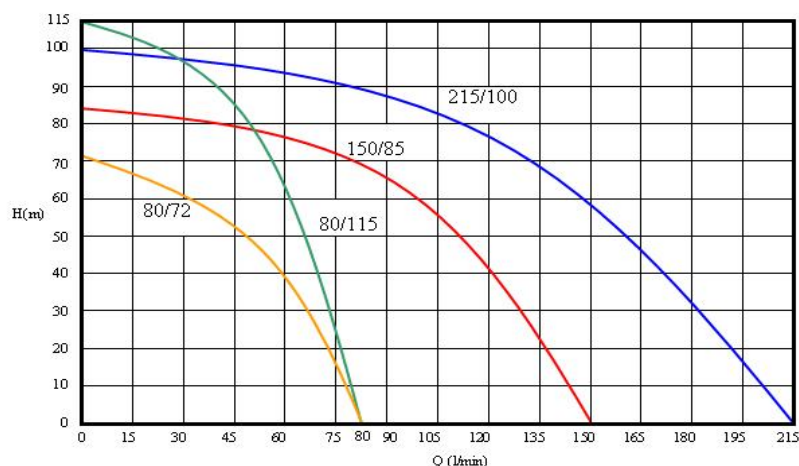

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry mm			Hmotnost kg
							délka	Ø	DNM	
AQ6215M	ELECTRA 80/72 M	80	72	1,1	230	40°C	890	96	6/4"	14,5
AQ6215MA	ELECTRA 80/72 M-25m									18
AQ6215T	ELECTRA 80/72 T									14,5
AQ6415TA	ELECTRA 80/72 T-25m									18
AQ6216M	ELECTRA 80/115 M	80	115	1,5	230		1130	96	6/4"	17
AQ6216MA	ELECTRA 80/115 M-25m									20
AQ6216T	ELECTRA 80/115 T									17
AQ6216TA	ELECTRA 80/115 T-25m									20
AQ6217T	ELECTRA 150/85 T	150	85	2,2	400	1140	96	2"	18	
AQ6217TA	ELECTRA 150/85 T-25m								21	
AQ6218T	ELECTRA 215/100 T	215	100	3	400	1550	96	2"	22	
AQ6218TA	ELECTRA 215/100 T-25m								26	

