

## Ponorná drenážní čerpadla MOBY


Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem. Jsou vhodná pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží.

### Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

### Motor:

- stupeň krytí IP X8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m




### Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 9,5 m
- přímý výtlak
- možnost nastvení automatické nebo manuálního režimu
- rozsah spínání aut.režimu 6,5-14,5 cm

### Aplikace:

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, bazénů a nádrží
- dočerpání do výšky 0,5 cm vodního sloupce

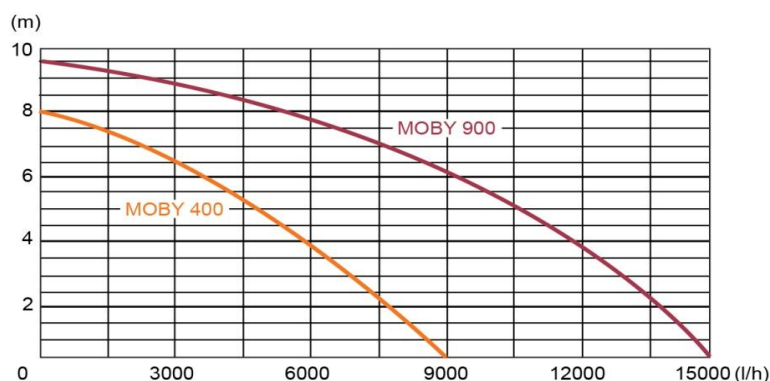

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry (mm)				Hmotnost
							L	W	H	DN	
	<b>MOBY 400</b>	150	8	0,4	230	35°C	230	150	380	1"-5/4"-1 1/2"	4,5 kg
	<b>MOBY 900</b>	250	9,5	0,9	230						5,5 kg

